

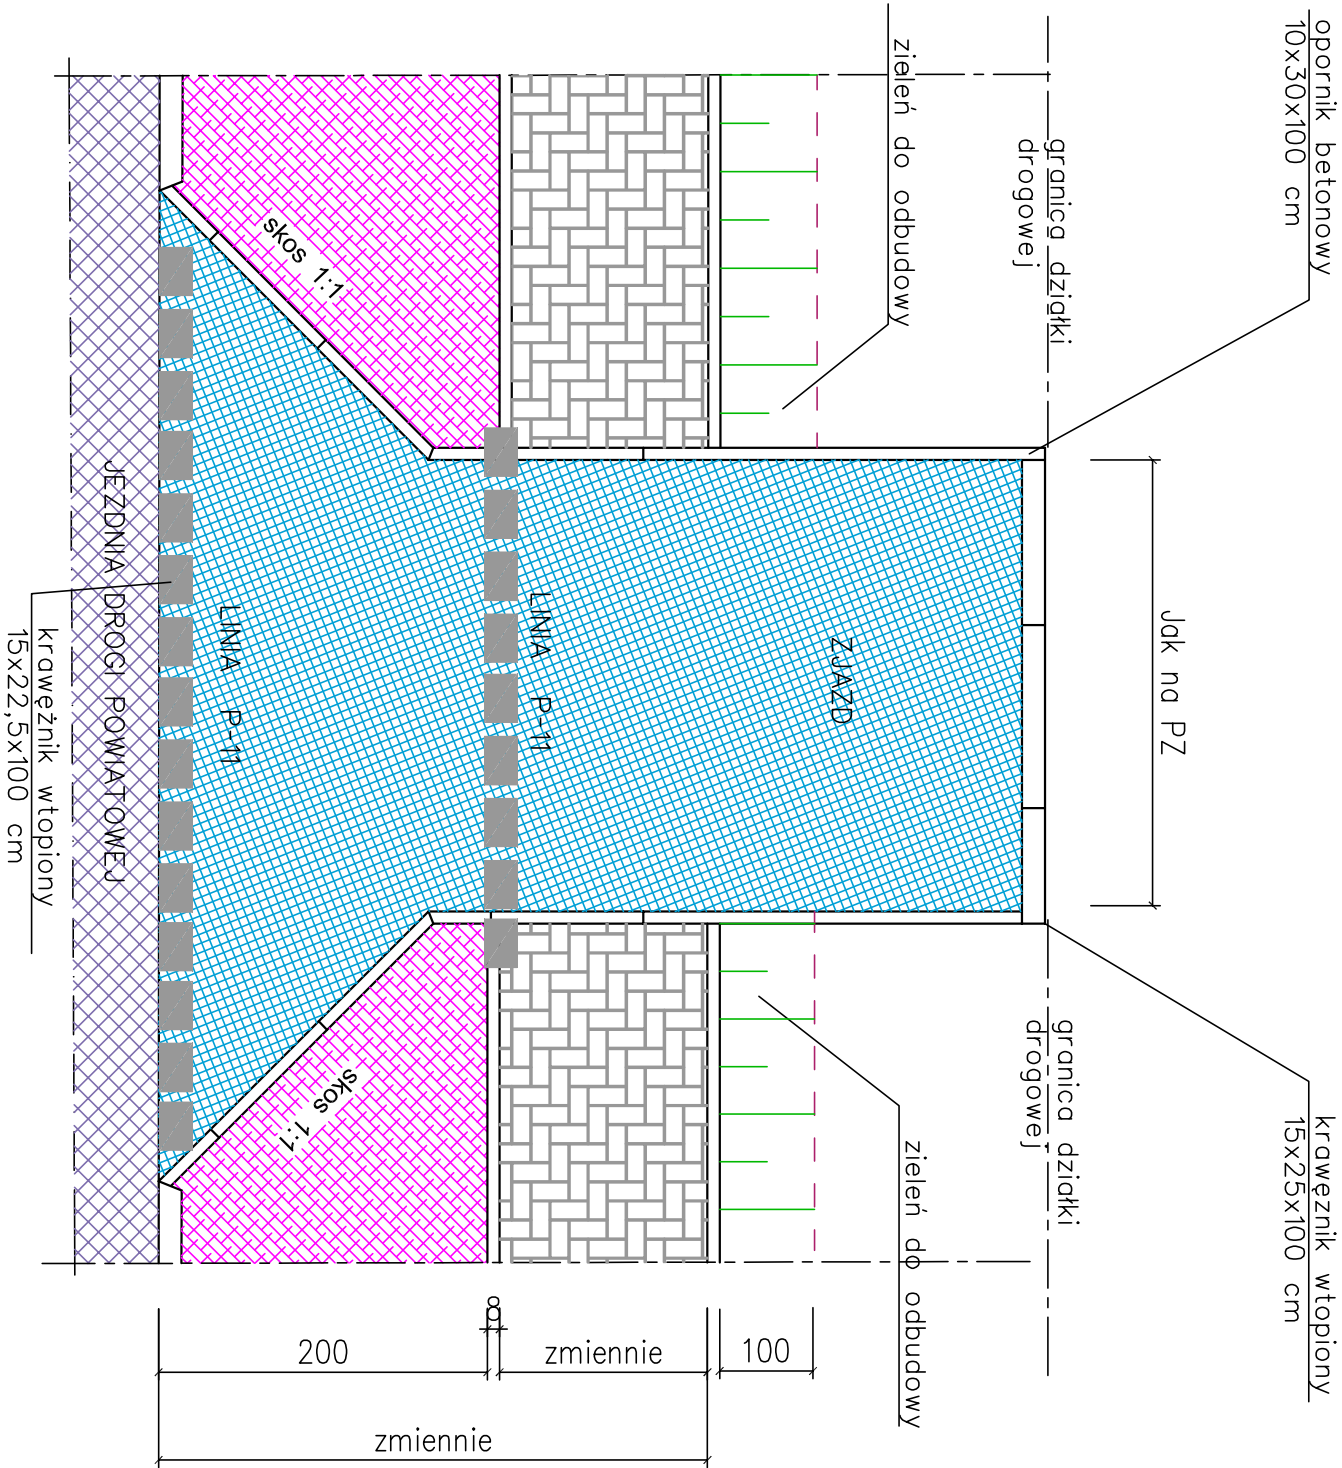


ODCINEK A

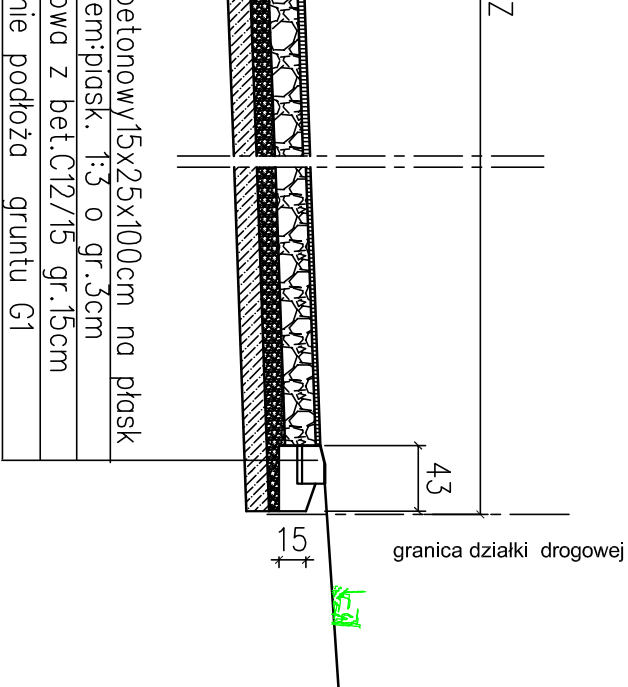

A	warstwa ścierniwa AC 11S o gr 4 cm
	podbudowa z kruszywa łamanego 0/6,3mm
	o gr.20 cm zagęszczana mechanicznie
	wrstwa mrozochronna piasek grubo Gf8 o gr.12cm
	doprowadzenie podłoża do parametrów gruntu G1- piasek stabilizowany cementem o Rm 2,5MPa o grubości 15 cm

ODCINEK B

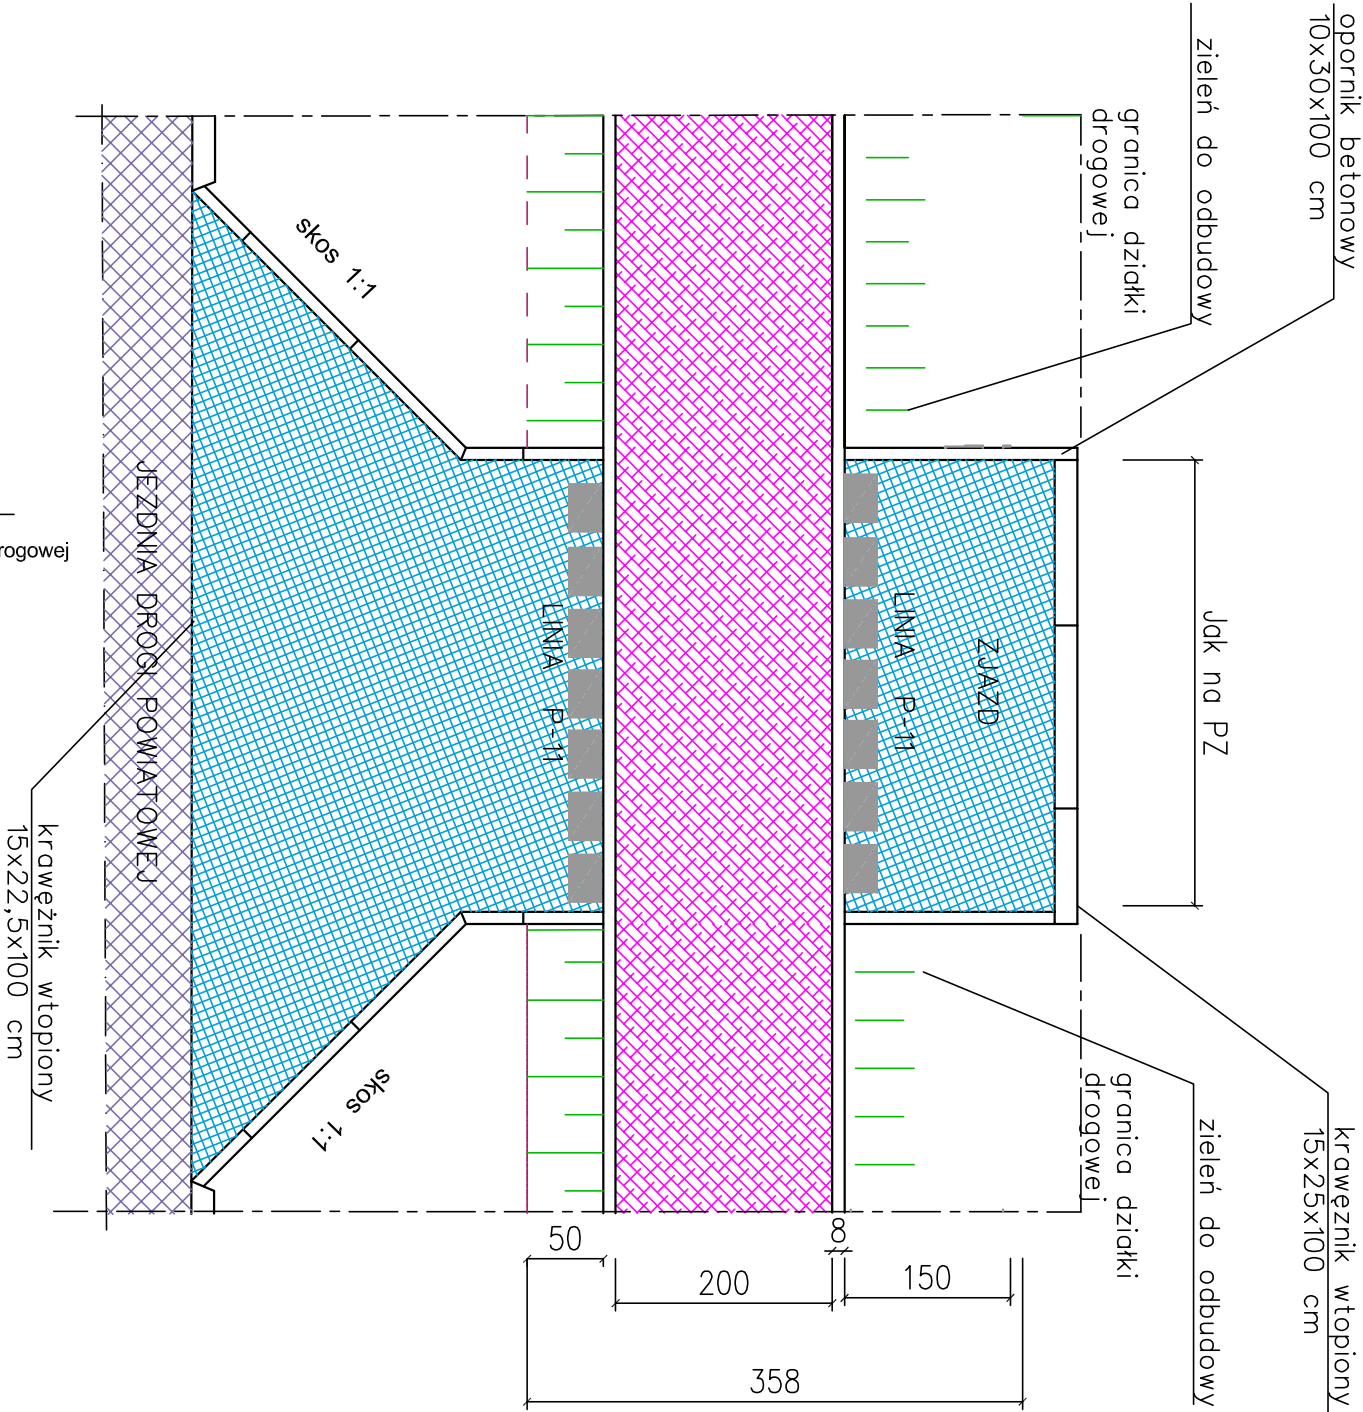

Inwestor		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WOŁOWIE	
Jednostka projektowa		ul. Książki nr 27 56-100 WOŁÓWE	
Nazwa i adres		Zakład Budowlano-Projektowy "MARBUD" 53-534 Wrocław, ul. T. Zielińskiego 26/17	
Tytuł rysunku		PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 1287D Wołów - Uskorz Wielki	
		PRZEKRÓJ WIDOK ZJAZD	
Projektant		mgr inż. Marek Jakób	Nr rysunku bud. 17/96/UV
Skala		1:20	Data Czerwiec 2017
		Nr rysunku	Stadium PW/PB