




ODCINEK B
od km 0+150 do km0 +308,50

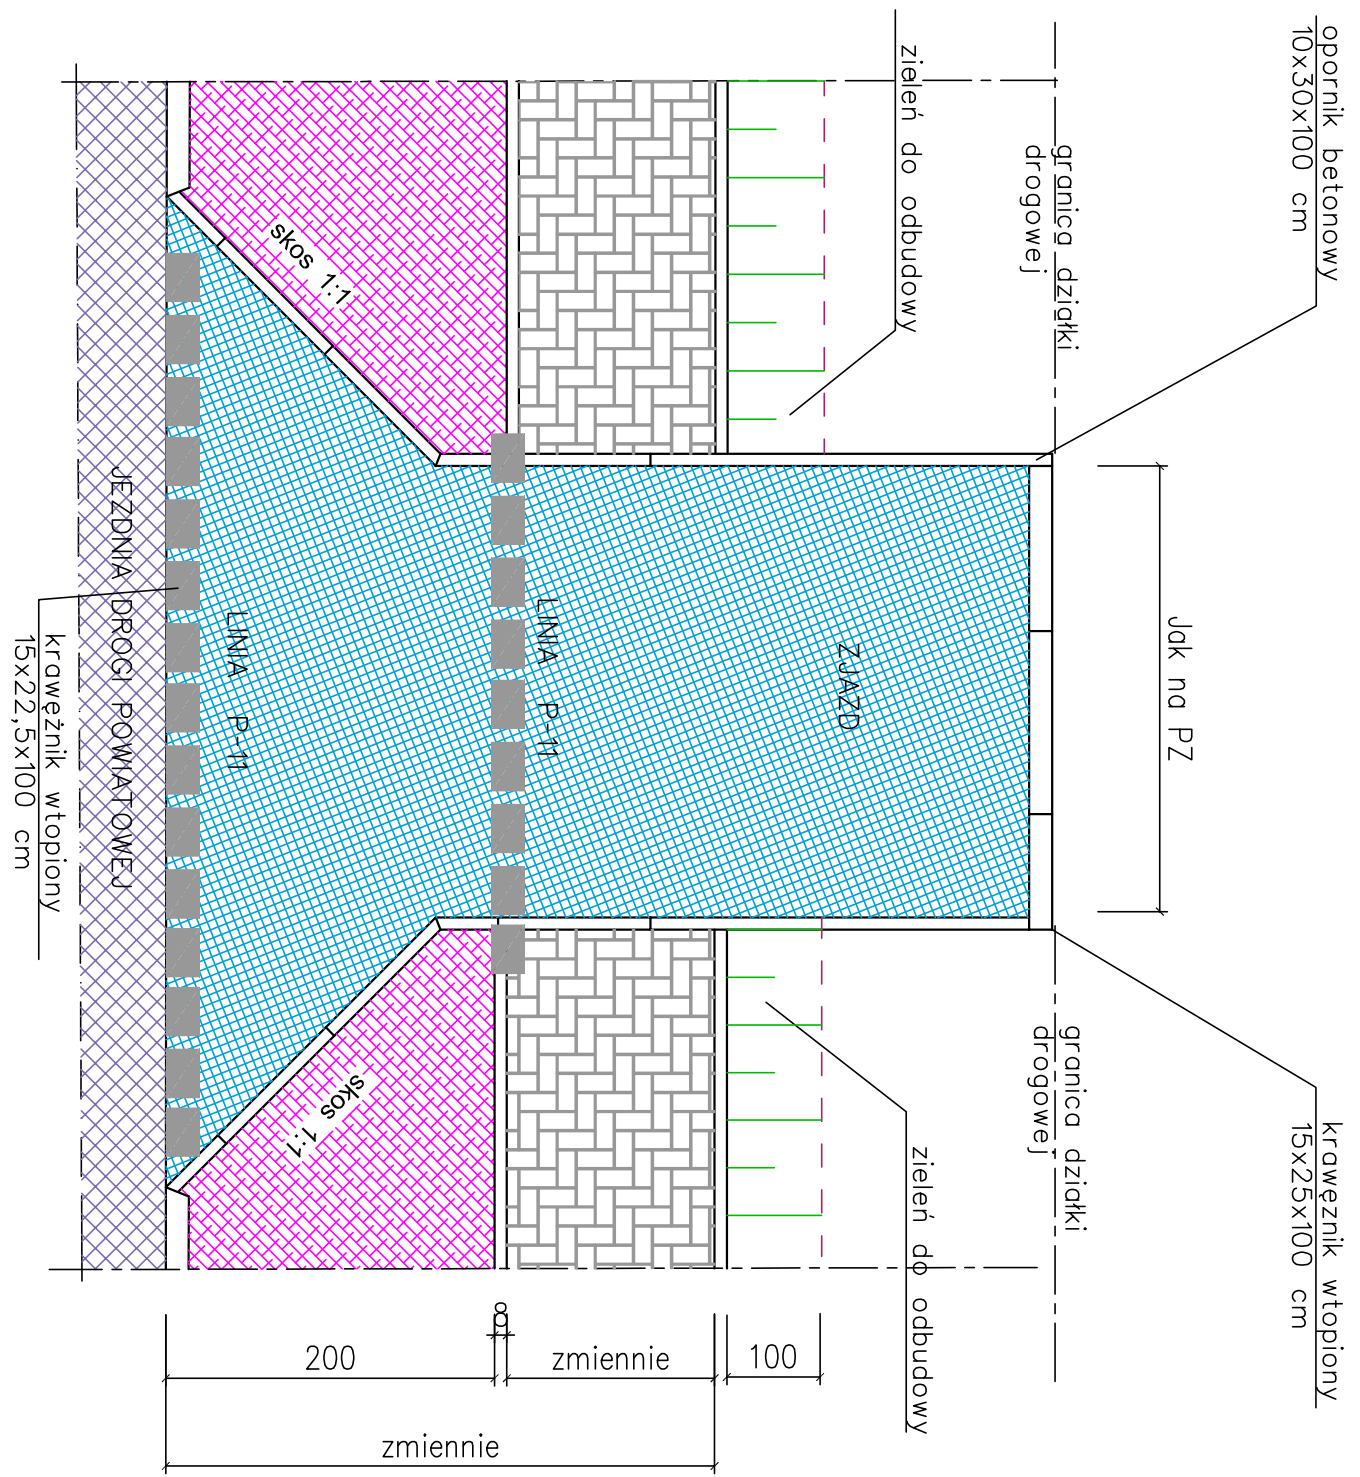

ODCINEK B
od km 0+000 do km 0 +150,00
od km 0+308,50 do km 0 +930,50

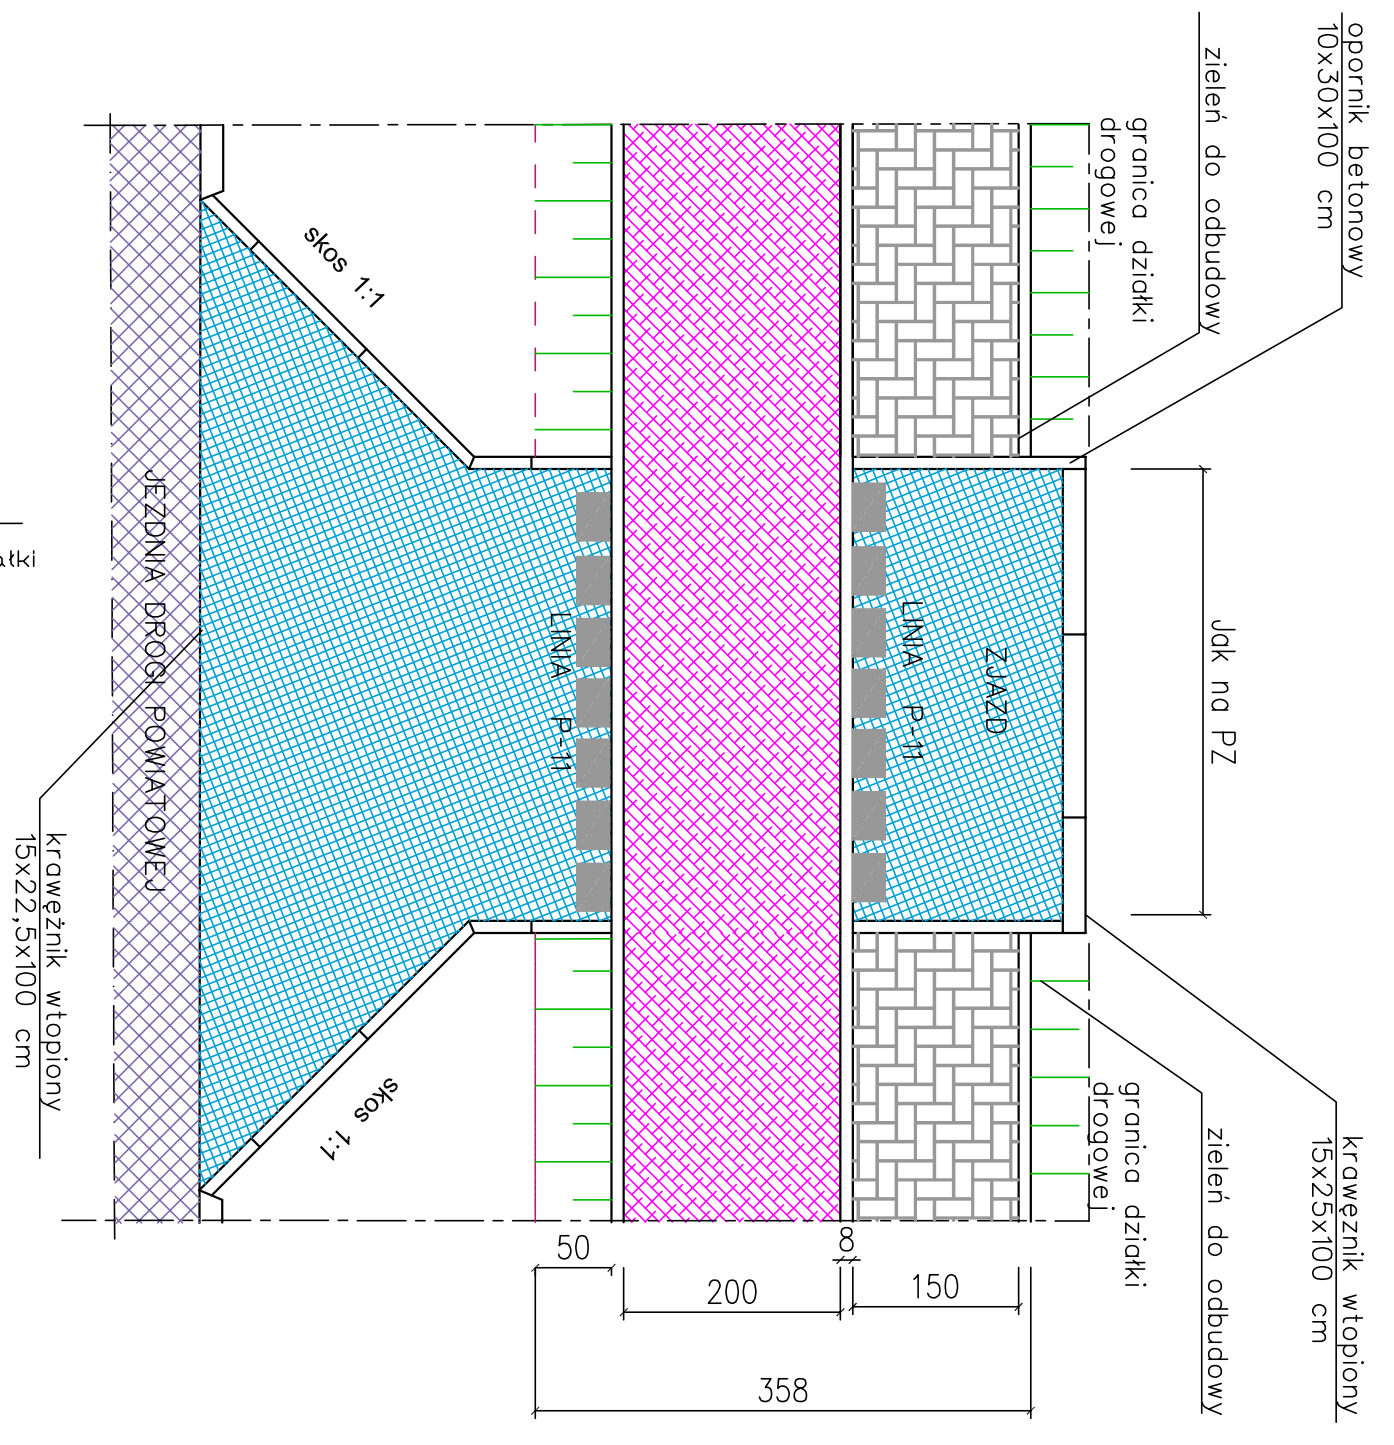

A	warstwa ścierna AC 11S o gr 4 cm
	podbudowa z kruszywa łamanego 0/6,3mm
	o gr.20 cm zagęszczana mechanicznie
	wrosła mrozochrona piasek grubo Gf8 o gr.12cm
	doprowadzenie podłoża do parametrów gruntu G1- piasek stabilizowany cementem o Rm 2,5MPa o grubosci 15 cm

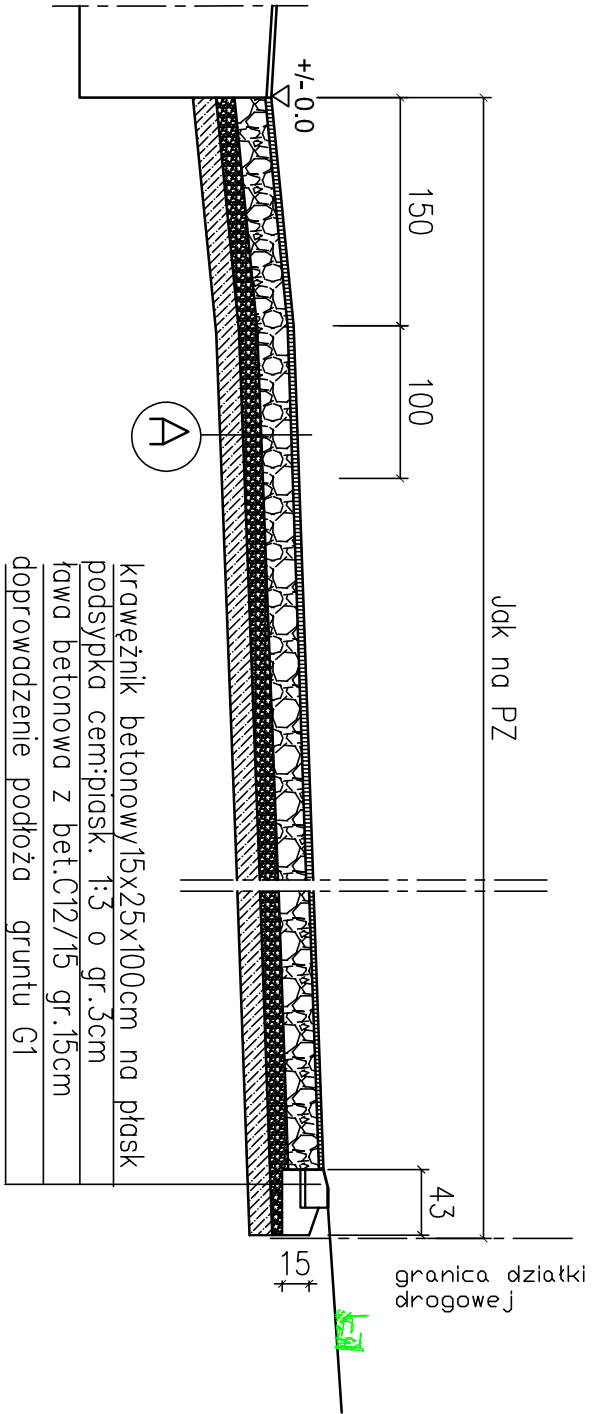

Investor	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WOŁOWIE ul. Książki nr 27 56-100 W O Ł O W		
Jednostka projektowa	Zakład Budowlano-Projektowy "MARBUD" 53-534 Wrocław, ul. T. Ziętńskiego 26/17		
Nazwa i adres	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 1289D ul.M.Skłodowskiej-Curie		
Tytuł rysunku	Zjazd		
Projektant	mgr inż. Marek Jakób	Nr rysunku 17/96/UW	Podpis
Skala	1:20	Data lipiec 2017	Stadium PW/PB