


ODCINEK B

od km 0+000 do km 0 +150,00  
od km 0+308,50 do km 0 +930,50

PZREKRÓJ KONSTRUKCYJNY

1 : 20

Uwaga  
Na odcinku 243,50 m kostka beton.  
w chodniku z rozbiórk po segregacji  
( km0+687,50 do km0+930,5)  
Pdbudowa pod chodnik - całość z rozbiórki

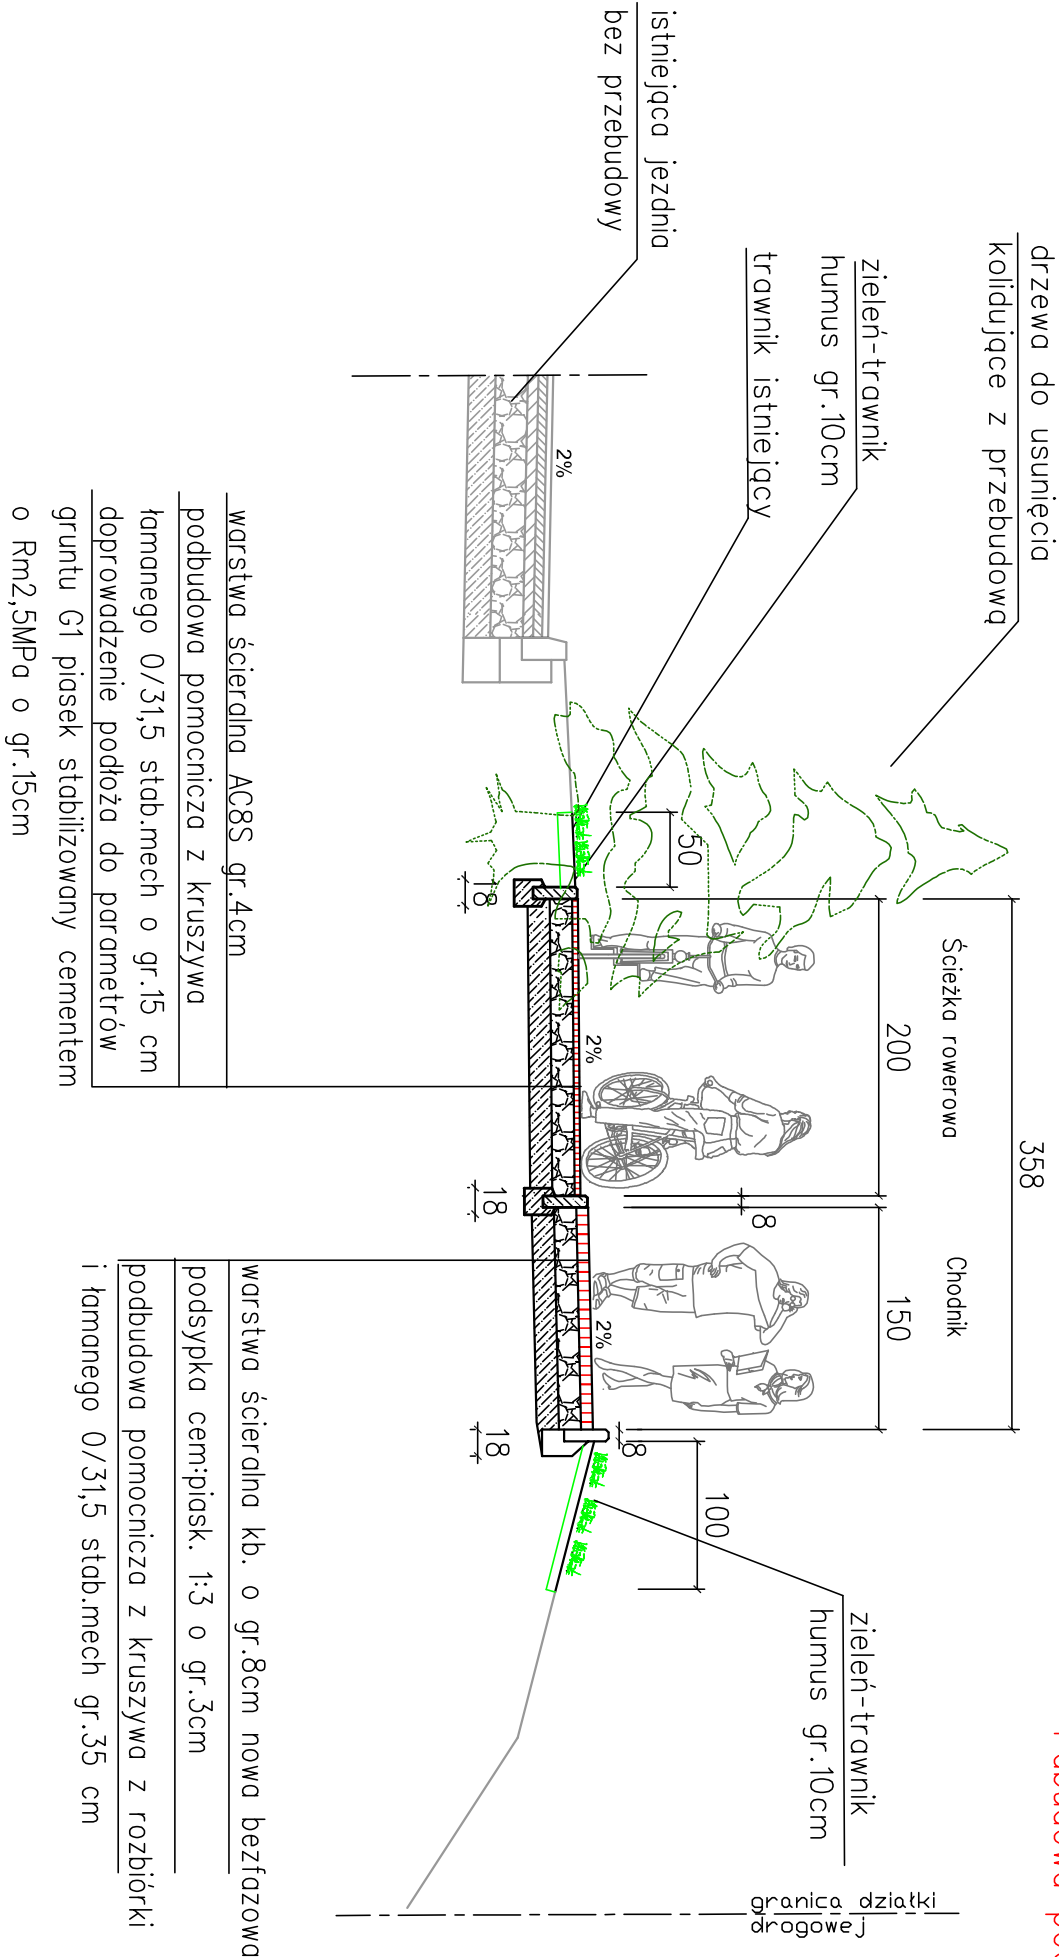

Warstwa ścieralna ścieżki rowerowej układana z rościelacza na całej szerokości jezdni bez szwów podłużnych.

Kostka betonowa dla ciągu przyległego do ścieżki-chodnikowana bezfazowa Chdnik zakwalifikowany do rozbiórki, kostka do oczyszczenia Kostka do zwrotu Inwestorowi po spaletowaniu. Ubytek kostkina poziomie 20%.Obrzeże do odzysku na poziomie 75%. Materiały betonowe do złożenia na magazynie Inwestora Odległość transportowa do 10 km. W miejscu korekty krawężnika na dł-70.50m-krawężnik nowy

Inwestor	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WOŁOWIE		
Jednostka projektowa	Zakład Budowlano-Projektowy "MARBUD" 53-534 Wrocław, ul. T. Zielińskiego 26/17		
Nazwa i adres	PRZEBUDOWA DRUGI POWIATOWEJ nr 1289D ul.M.Skłodowskiej-Curie		
Tytuł rysunku	Ciąg pieszorowerowy		
Projektant	mgr inż. Marek Jakób	Nr. uprawnień bud.	Podpis
Skala	1:20	Data lipiec 2017	Nr rysunku D-2 Stadium PW/PB